



GIDROLOCK
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

STANDARD WI-FI

Powered by


tuya

Intelligence
Inside





Инструкция по подключению


1. Для работы с устройством «STANDARD WI-FI» зайдите в приложение Google Play для Android или App Store для iPhone на вашем мобильном телефоне и установите приложение «Smart Life» и пройдите регистрацию. Включите Bluetooth телефона и подключитесь к локальной сети Wi-Fi.
2. При нажатии на устройстве «STANDARD WI-FI» кнопки установки и сброса настроек более 5 секунд все ранее записанные параметры будут сброшены и устройство перейдет в режим подключения.

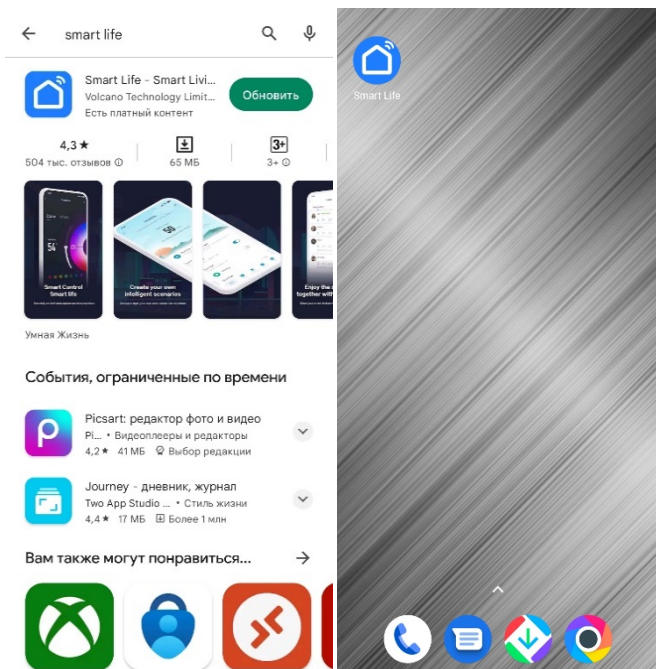

- Для подключения устройства на главной странице приложения «Smart Life» нажмите знак «+» или выберите «Добавить устрой-
ство».
- При включенном Bluetooth, на мобильном устройстве новое устройство будет найдено автоматически. Нажмите кнопку «До-
бавить» на экране для подтверждения подключения обнаружен-
ного устройства.

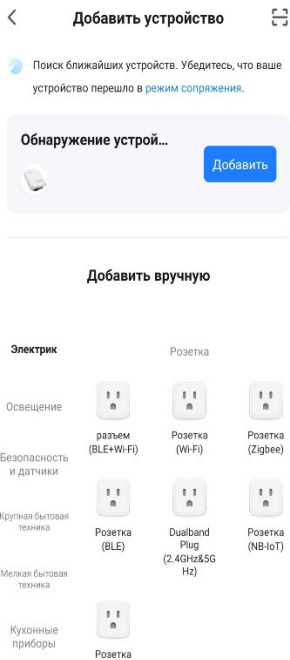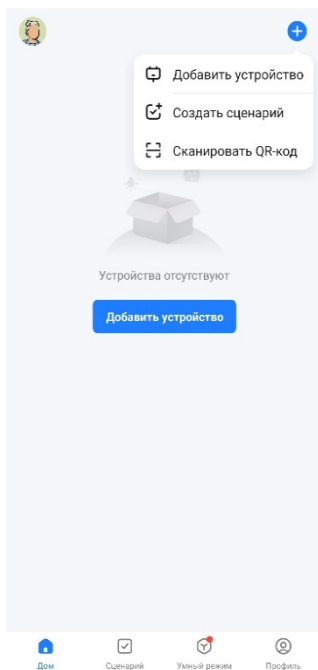

5. Мобильное приложение возможно потребует выбрать текущую сеть или ввести новое имя Wi-Fi сети, к которой в дальнейшем будет подключаться новое устройство и ввести пароль для доступа.
6. После успешного добавления «STANDARD WI-FI» будет отображаться в личном кабинете мобильного приложения «Smart Life».
7. Для ручного добавления «STANDARD WI-FI» необходимо открыть

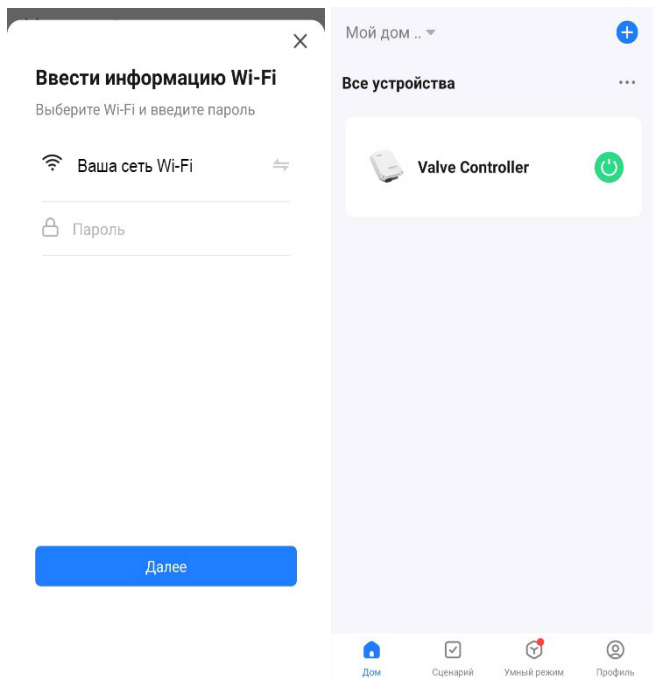

вкладку «Промышленность и сельское хозяйство» и выбрать устройство «Контроллер водяного клапана (Wi-Fi)».

- Мобильное приложение предупредит о необходимости стирания всех ранее записанных параметров предыдущего подключения. Для этого нажмите и удерживайте кнопку установки и сброса настроек более 5 секунд, пока индикатор на устройстве не начнет мигать.
- Проверьте состояние светового индикатора на устройстве и нажмите кнопку «Быстро мигает» на экране мобильного прило-

Добавить устройство



Сброс устройства





Нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 5 секунд, пока индикатор сети не начнет мигать (в соответствии с руководством пользователя).

Убедитесь, что индикатор мигает


Сброс устройства шаг за шагом

жения соответствующую скорости мигания индикатора. После обнаружения устройства мобильное приложение перейдет к выполнению следующего шага.

10. Для нового устройства мобильное приложение потребует выбрать или ввести имя Wi-Fi сети, к которой в дальнейшем будет подключаться новое устройство и пароль для доступа.
11. После определения сети, начнется поиск устройства и его подключение.

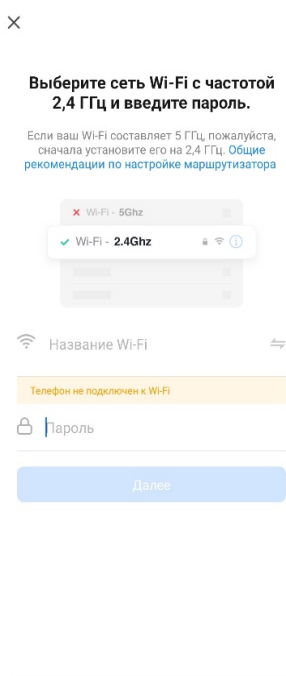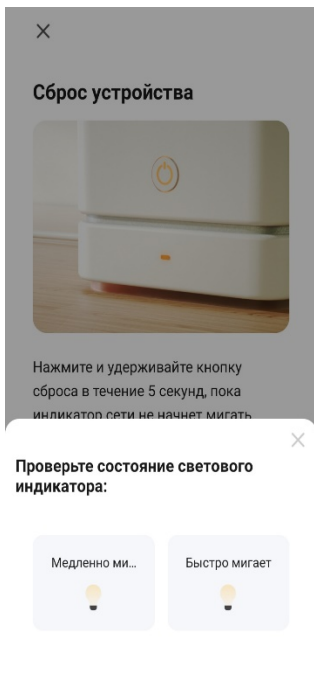


12. Нажмите на кнопку «Далее» для подтверждения добавления найденного устройства «STANDARD WI-FI. После успешного подключения новое устройство будет доступно в личном кабинете мобильного приложения «Smart Life».

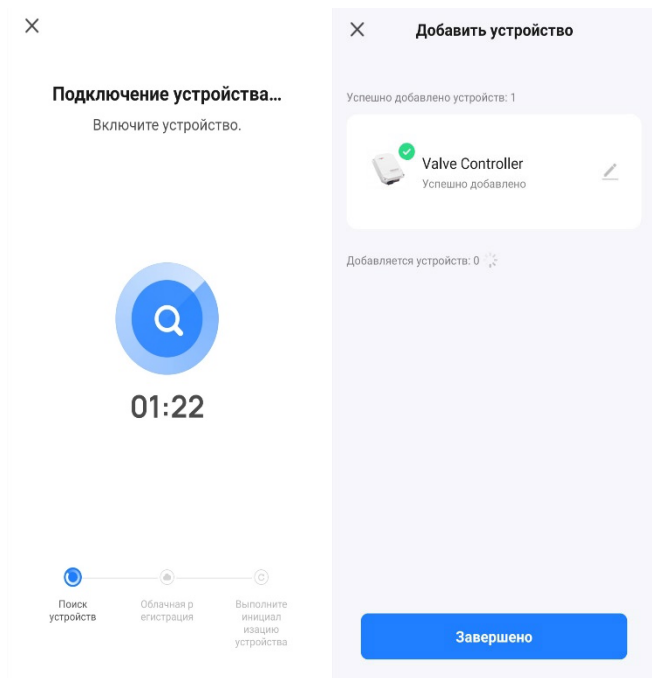


13. При открытии вкладки добавленного устройства открывается окно управления и состояния крана.

14. На странице датчики. Указано 2 проводных датчика и 21 беспроводной.

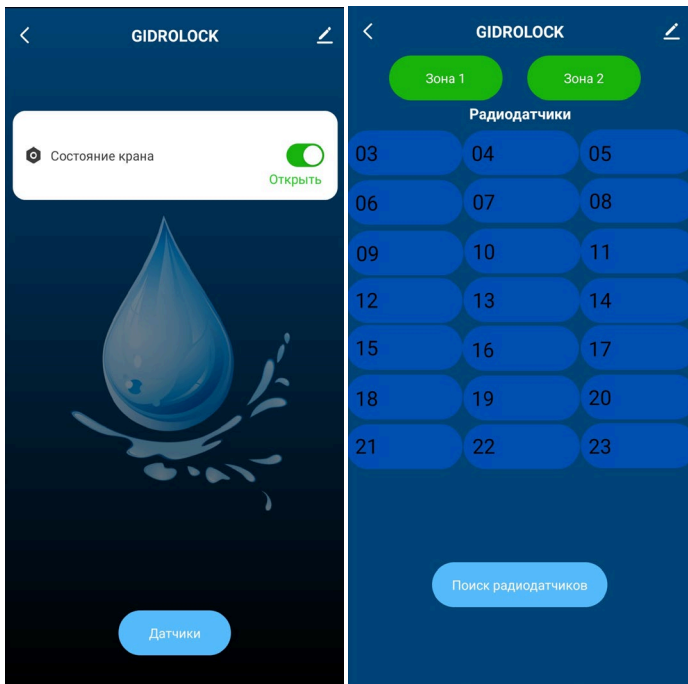

15. При добавлении радиодатчика, на панели появится активный датчик зелёного цвета.

16. При протечке датчик станет красным цветом. Если у датчика села батарейка, то цвет меняется на желтый. Если датчик не выходил на связь более 24 часов, то значок становится голубого цвета с соответствующей надписью «потеря».

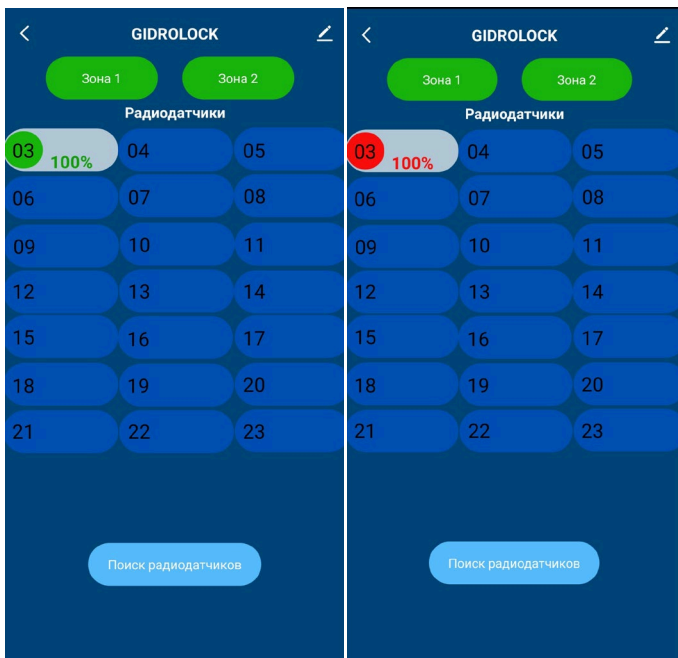

Более полную информацию уточняйте на сайте <https://www.santehnica.ru/> .