





Allen Brau



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
КНОПОЧНОГО
СМЕСИТЕЛЯ



ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПЕРЕД МОНТАЖОМ ИЗДЕЛИЯ И СОХРАНИТЕ ЕГО.

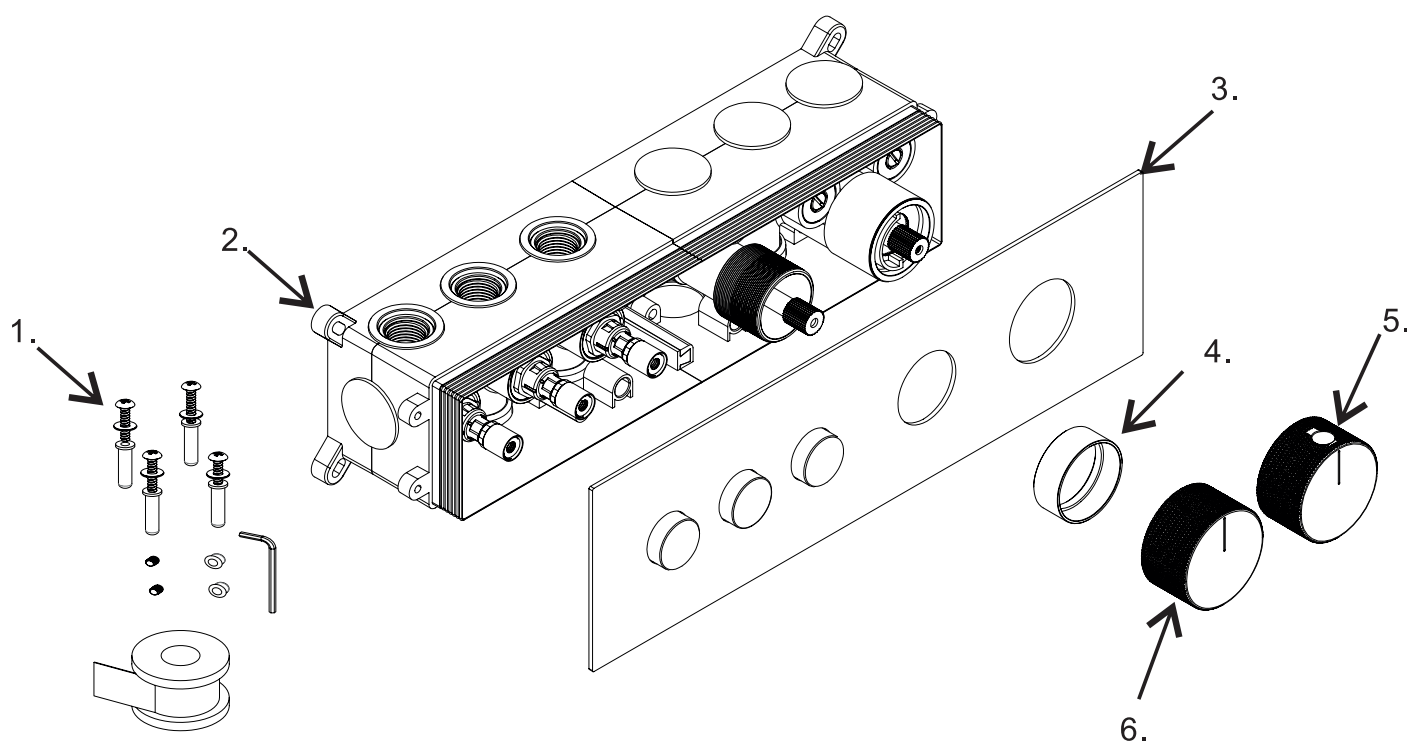

Комплектация изделия показанные на картинке. В случае каких-либо несоответствий немедленно свяжитесь с нашим дистрибьютором.

Примечание: Внешний вид изделия приведен только для справки. Производитель оставляет за собой право на технические изменения и дополнения.

296317 / 296318 / 296319

LIBERTY X3 СМЕСИТЕЛЬ ВСТРАИВАЕМЫЙ. 3 ВЫХОДА.

1. Перед установкой скрытого корпуса, обязательно убедитесь, что трубы чистые.


Промойте систему водоснабжения.

2. **Место установки.** (в зависимости от размера скрытого корпуса подготовьте место и поместите в него корпус смесителя 380 мм X 110 мм).

3. **Глубина** - 90 мм (включая толщину плитки) 70-75мм черновая стена.

4. Установка скрытого корпуса

Установите изделие, отрегулируйте соответствующее положение с помощью уровня, отметьте места крепежа. Используйте сверло $\varnothing 6$ мм, чтобы просверлить отверстие глубиной 40 мм, затем зафиксируйте изделие с помощью отвертки

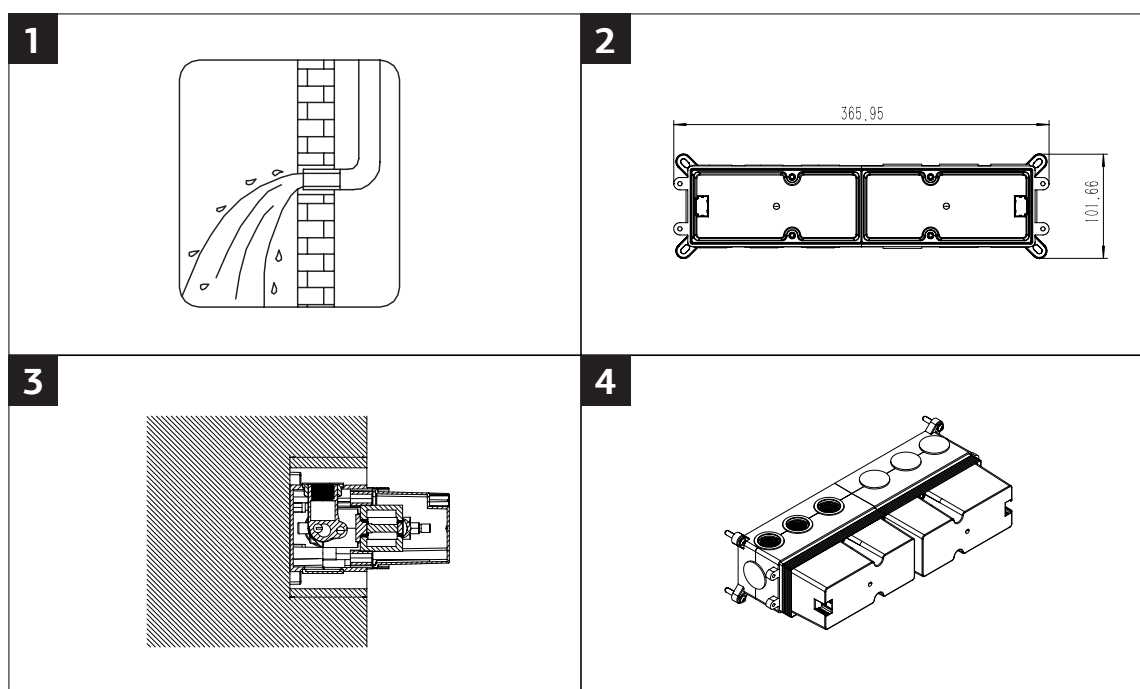


ТЕСТ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

1. Проверьте правильность подключения труб горячей и холодной воды
2. Используйте гидроизоляционную ленту на резьбовых соединениях входа и выхода воды
3. Подводка воды должна быть выполнена в соответствии с этикетками на изделии
4. Определите герметичность трубопровода по давлению (рекомендуется 2,5 МПа), чтобы убедиться, что нет протечки
5. Включите кнопочный переключатель режимов (Дивертер), и проверьте нет ли протечки..

После проверки на герметичность приступите к финальному этапу монтажа

1. После того как корпус изделия установлен, монтируется чистовая отделка (плитка) и устанавливается накладка, ручки смесителя;
2. Снимите транспортировочную заглушку
3. Установите металлическую накладку изделия
4. Соберите термостатическую ручку и ручку регулировки напора воды
5. Установите гайку переключателя
6. Установка завершена

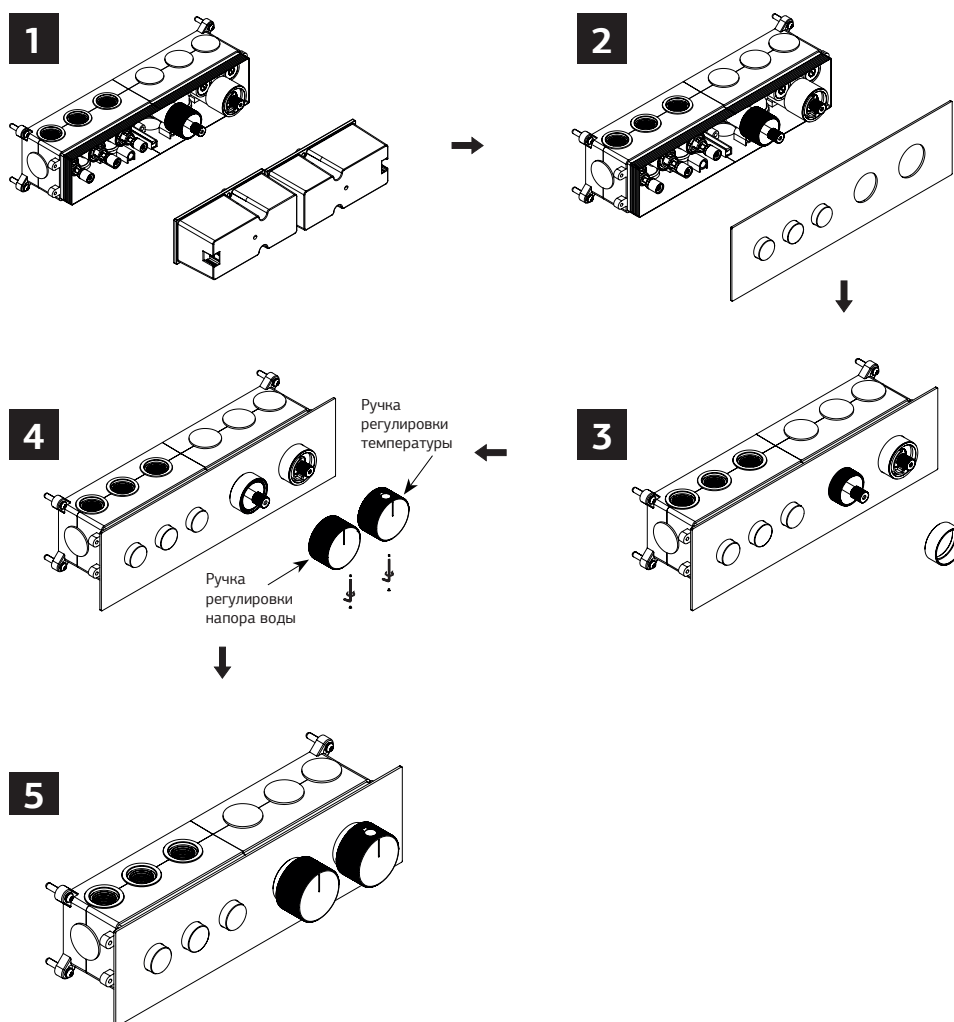



МОНТАЖ

ИНСТРУКЦИИ ПО РЕГУЛИРОВКИ УРОВНЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ

По умолчанию установлена температура 38°, проверьте, и если она отличается, рекомендуем Вам выполнить шаги указанные на рисунке.

Примечание: на ручке установлен ограничитель температуры, необходимо нажать на кнопку.

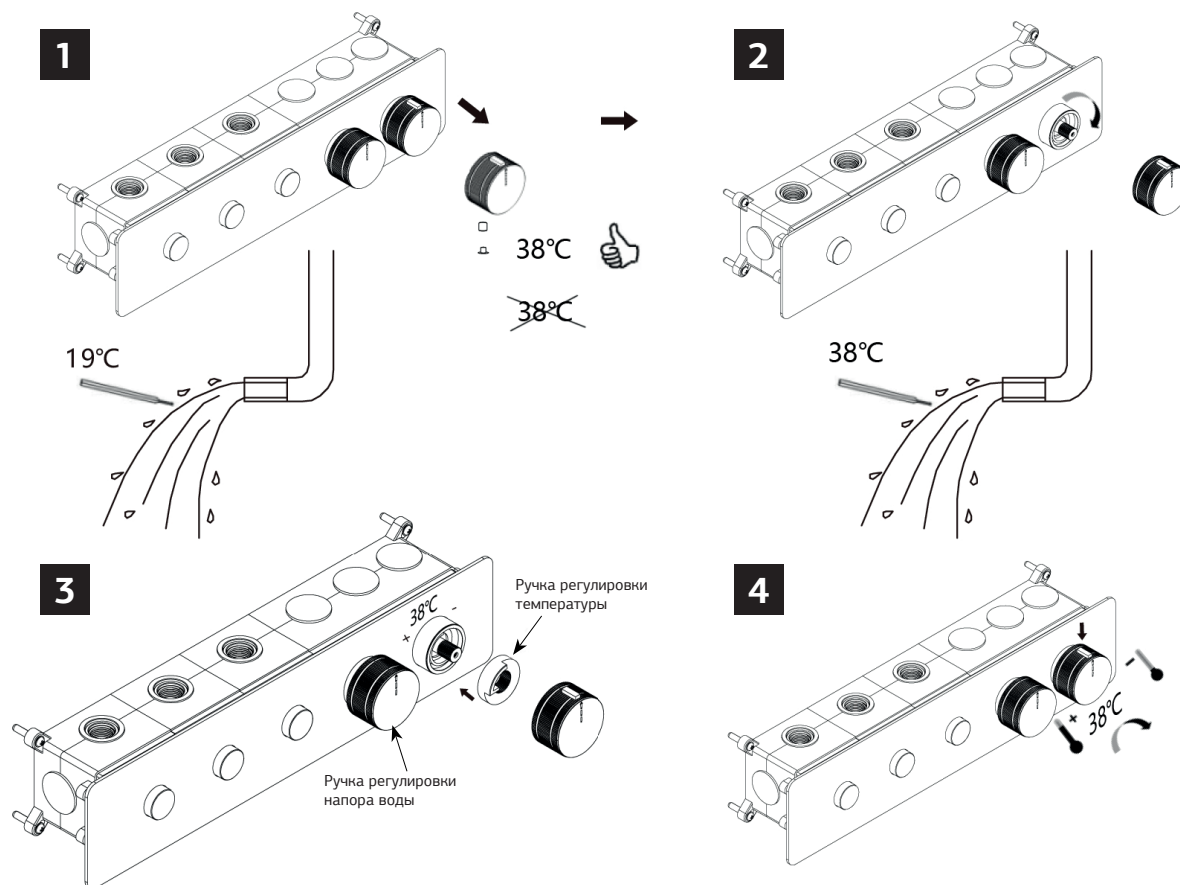



Allen Brau

Your comfort.

ALLEN BRAU 33605 Bielefeld, Germany
www.allenbrau.de | www.allenbrau.ru

